

M04-S0

Motor solar / Motor solar

E Aplicaciones: Para el suministro de agua en casas, granjas, llenado de depósitos, riego, etc. desde paneles fotovoltaicos. La unidad puede montarse en cualquier bomba de 4" con acoplamiento NEMA.

Materiales: Motor y chasis VFD, tornillos y soporte en acero inoxidable AISI304.

Motor: Motor en imanes permanentes con doble sistema de estanqueidad, alimentado por DC/AC. Protección IP 68, aislamiento clase F y con tecnología MPPT.

Limitaciones de funcionamiento: Temperatura máxima del fluido: 40°C. Funcionamiento continuo. Máximo contenido en arena: 150gr/m³.

Equipamiento: Paquete compuesto por motor + variador de frecuencia.


P Aplicações: Para fornecimento de água em casas, quintas, enchimento de depósitos, regas, etc. através de painéis fotovoltaicos. O motor pode montar-se em qualquer bomba de 4" com acoplamento NEMA.

Materiais: Motor e chasis VFD, parafusos e suporte em aço inox AISI304.

Motor: Motor de imanes permanentes com Dupla vedação, alimentado por DC/AC. Proteção IP 68, Isolamento classe F e com tecnologia MPPT.

Limitações de funcionamento: Temperatura máxima da água: 40°C. Funcionamento continuo. Quantidade máx de areia admitida: 150gr/m³.

Equipamento: Caixa composta por motor.

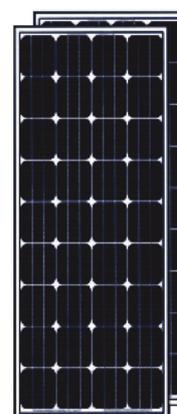

Modelo	M04-S0 C 300M
Max. P1 kW	2,8
r.p.m.	3450
VDC Entrada	90-360
VAC Entrada	90-240
Hz	50/60
MPPT Eff.	> 95%
MPPT Eff.	> 84%
Falta agua	✓
Sobrecarga	✓
Acomplamiento NEMA	✓
Altura	100
Peso	10
Precio /Preço	