



HXN (Inox)

Funcionamento silencioso

Perfeito para grupos de pressão e qualquer bombeamento de água limpa.

Conformidade regulamentar | NSF/ANSI 61

Adequado para águas potáveis.

Aço inoxidável | AISI 304


Impulsores, difusores, corpo da bomba, eixo e ferragens.

Monofásico | 230V

Partida de capacitor permanente com proteção térmica integrada.

Isolamento Tipo F | Proteção IP-55 | Serviço contínuo S-1

Indução assíncrona com ventilação externa | 2 pólos | 50 Hz | 2.900 rpm

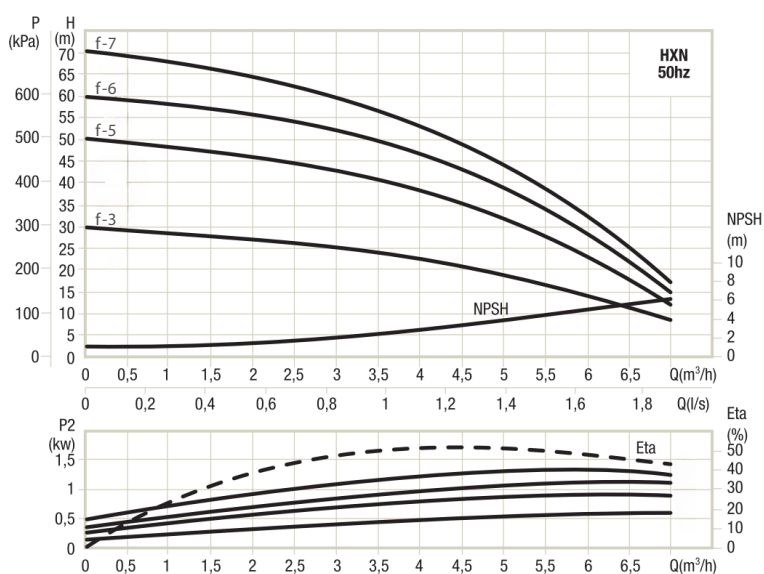

Modelo	kW	HP	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	Preço
HXN-82	0,75	0,55	m.c.a.	29	27,5	25	22,5	19,5	13	9	-€
HXN-102	1	0,75		48	45,5	43	38	32	23	12	-€
HXN-122	1,3	1		59	56	53	46	39,5	29	15	-€
HXN-152	1,5	1,1		67	64	60,5	53	45,5	33	16	-€