

CPD 20 | CPD 25 | CPD 32

Aplicações

Fabricada para recirculação em caldeiras domésticas e sistemas de ar condicionado.

Materiais

Corpo de bomba em ferro fundido ou bronze. Impulsor em PES composto, veio e rolamentos cerâmicos.

Motor

Motor de indução a 2 polos com 3 velocidades de funcionamento e ajuste manual, isolamento classe F e proteção IP42.

Limitações de funcionamento


Temperatura máxima da água: +95°C.

Temperatura ambiente máxima: 40°C.


Pressão máxima: 10 BAR.







min⁻¹ ~ 2900

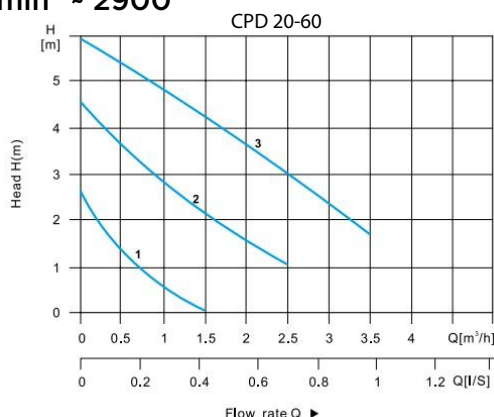

min⁻¹ ~ 2900

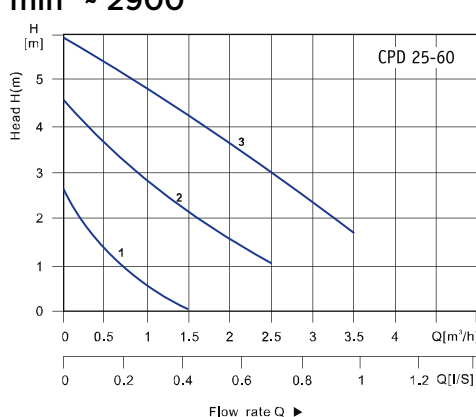

min⁻¹ ~ 2900

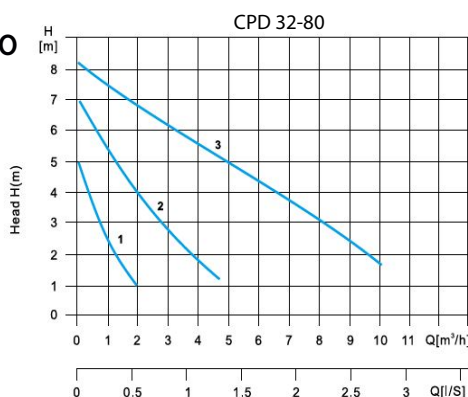

Modelo	DN	Posição	P ₁ (W)	IN (A)	Dimensões (mm)				Kg	Acessórios	
					H	H1	L	B		DN	DN1
CPD 25-60-180	G1 1/2"	3	100	0,45	130	105	180	130	3,34	G1 1/2"	G1"
CPD 25-60-130		2	70	0,35	130	105	130	130	3		
CPD 25-60-180B BRONZE		1	55	0,25	130	105	180	130	3,34		

Modelo	DN	Posição	P ₁ (W)	IN (A)	Dimensões (mm)				Kg	Acessórios	
					H	H1	L	B		DN	DN1
CPD 20-60-130	G1 1/2"	3	65	0,28	130	105	180	130	3,15	G1 1/2"	G1"
		1	32	0,15	130	105	180	130	3		

Modelo	DN	Posição	P ₁ (W)	IN (A)	Dimensões (mm)				Kg	Acessórios	
					H	H1	L	B		DN	DN1
CPD 32-80-180	G2"	3	245	1,1	160	130	180	150	6	G2"	G1 1/4"
		1	135	0,6	160	130	180	150			